
Панель электродов Low-Cost-EEG · шаблон сверловки 1:1

Печатать в масштабе 100 % («Фактический размер», без подгонки под страницу).
Проверьте линейкой контрольный отрезок 50,0 мм. Если он не 50 мм, шаблон напечатан неверно.
Перекрестие ЦЕНТР = центр стенки В 67 × 38 мм (корпус из оргстекла). Ряды: 27 и 12 мм от нижнего края стен
Сверлите сначала 2 мм, затем рассверлите по резьбе EE-B05 (+0,2–0,3 мм к наружному диаметру резьбы).
Вид СНАРУЖИ корпуса. Подписи под отверстиями совпадают с наклейкой на панели.

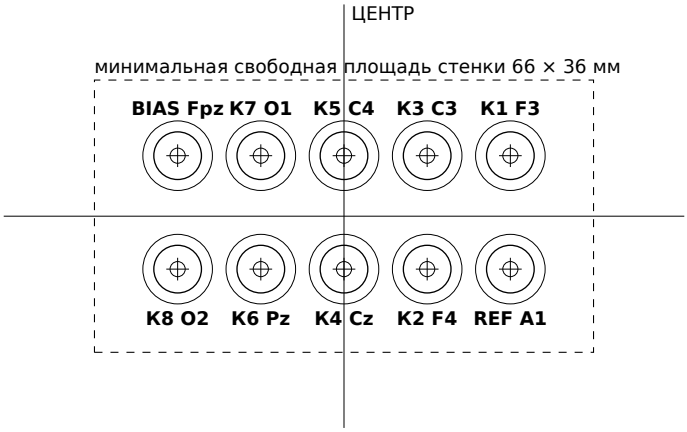

Шаг по горизонтали 11,0 мм, между рядами 15,0 мм.
Внутренний круг Ø6,3 мм: отверстие под М6 (уточнить по замеру). Внешний круг Ø9,2 мм: гайка.

контроль 50,0 мм

Разводка (внутри корпуса), провод Dupont на ВЫВОД 1 (внешний ряд, квадратная площадка):
K1→J3I K2→J3H K3→J3G K4→J3F K5→J3E K6→J3D K7→J3C K8→J3B REF→J3J BIAS→J3A
Вывод 2 у J3A = GND (только экран), у J3J = SRB2 (не подключать), у остальных = минус канала (свободен).